

水圧式波高計

HUNTER JUNIOR14

HJ-500

WAVE HUNTERの水圧波高を手軽に

衛星通信でワールドワイドに変身



実績の水圧センサー！

WAVE HUNTERの水圧センサー使用

データ処理機能内蔵！

MagicProcessorを組み込めます(オプション)

衛星通信モニタリング！

KOBAZAME-S(別売)で地球のどこからでもOK

ダイナミックな海をつたえます **有限会社 アイオーテクニク** 海洋計測機器・設計・製造・販売


〒226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田 6-21-13 TEL(045)532-5114 FAX(045)532-5115 www.iotechnic.co.jp 2019/04

特長

- * 処理機能 (MagicProcessor 互換、オプション) で、測定データ (水圧) から、波浪諸元表作成し、SD カードに収録します。
- * 波浪諸元表は、衛星通信制御装置 (SM-501s別売)、イリジウム衛星、インターネットを介してメールで、お客様に送られます。(イリジウム衛星の通信料金が必要です。)
- * SDカード (32GBまで対応) のファイルは、そのままパソコンで読み込めます。
- * WAVE HUNTER08モードは、従来装置との互換性 (操作、ファイルフォーマット) が、必要な時に使用します。

外観図

衛星モニタリングサービス概要図 (オプション機能)

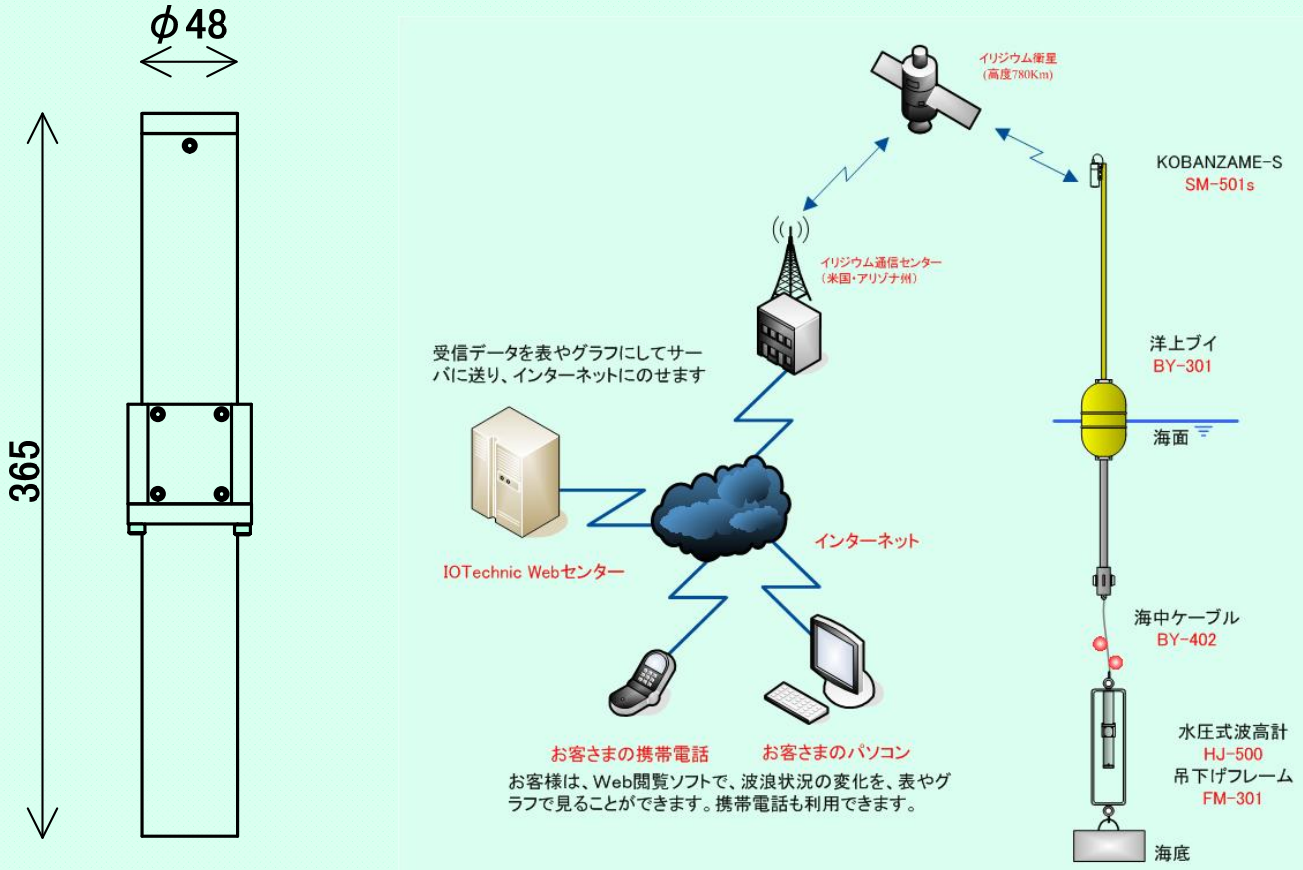

仕様

名称	型式	仕様概要
水圧式波高計 HUNTER JUNIOR14	HJ-500	水圧:測定範囲0~7kgf/cm ² 、精度±0.5%/FS、分解能1gf/cm ² 、絶対圧半導体圧力センサー 通信:COMポート、通信速度:1200~115200BPS、対応SDカード:2GB~32GB (Windows フォーマット) 寸法:365L×48φ (突起部を除く)、重量:0.8kg、材質:ジュロコン 付属品:パソコン接続ケーブル、SDカード、通信制御ソフト、工具他

オプション製品

衛星通信・制御装置 KOBANZAME-S	SM-501s	通信モジュール:9602 (IRIDIUM 社製 I) 通信遅延:1分以内、 外形寸法:275L×90φ、重量:1.2kg、材質:ジュロコン
インターネット通信・制御装置 KOBANZAME14	SM-501	FOMA サービスエリアで利用できます。TCP/IP、PPP などのプロトコルを実装しており、直接、インターネットと通信できます。 インターネット標準時刻サイトを利用した同期機能。外形寸法:275L×90φ、重量:1.2kg、材質:ジュロコン
処理・通信ソフト MagicProcessorK	RA-652	WAVE HUNTERのデータを処理し、結果を表やグラフにして表示します。Webサーバへのアップロードもできます。Webサービスなどのモニタリング観測が必要です。又、PilotSで受信した処理結果ファイルから表やグラフ作成し、Webにアップロードする機能が追加されています。
衛星通信・制御ソフト PilotS	RA-655	イリジウム衛星とデータ送受信を行います。270ビット/送信、340ビット/受信単位。メールサーバからの定期的なデータアップロードを自動実行できます。
吊下げフレーム	FM-501	吊下げ設置用 寸法:655L×160W (突起部を除く)、重量:1.7kg、材質:SUS304

オプション機能

データ通信機能	W14-001	衛星やインターネットの通信を利用したリアルタイム観測が必要になります。
ケーブル接続機能	W14-002	長距離ケーブルデータ伝送を利用したリアルタイム観測が必要になります。
アイソレーション機能	W14-004	データ通信機能を絶縁タイプにします。誘雷による装置の損傷を軽減します。
処理機能	W14-005	測定の終了毎にデータ処理を実行し、処理結果ファイルをSDカードに作成します。

消耗品

リチウムバッテリーパック	LB-403	3.6V 30AH
--------------	--------	-----------