

水圧式波高計

HUNTER JUNIOR24G

HJ-600G

WAVE HUNTERを手軽に！ New Version！

新しいアプローチで身軽に変身



COMポート不要！

パワーオンで測定起動、パワーオフで測定停止

ネット機能搭載！

時計も自動で合わせます

グリーンランプ判定！

観測終了時、データ取得・処理結果を自動判定

ビルトイン処理ソフト！

SDカードに処理結果テキストファイルを作成


ダイナミックな海をつたえます **有限会社 アイオーテック** 海洋計測機器・設計・製造・販売

〒226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田 6-21-13 TEL(045)532-5114 FAX(045)532-5115 www.iotechnic.co.jp 2026/05


特長

- * HJ-603Gは、パワーオン時に、ネット機能で時計を合わせ、測定起動します。水圧を測定して、SDカードに測定データを収録します。パワーオフで測定停止します。
- * グリーンランプ機能は、データの収録や、処理結果をソフトで判定して、取得データの状況を自動的に判定する機能です。観測終了時に、グリーンランプの点灯状態を確認することで、測定データの良否を判定できます
- * 付属のソフトで、SDカードのファイルを開くと、処理結果のグラフと表を作成できます。エクセルのサンプルマクロも添付されましたので、エクセルでのデータ応用範囲が広がり、利用しやすくなりました
- * モニタリングサービスは、Webサーバーとの連携を強化しました。HJ-600Gのパワーオン、SM-601G(別売)のパワーオンだけで、処理結果の表やグラフをWebにアップロードできます

外観図

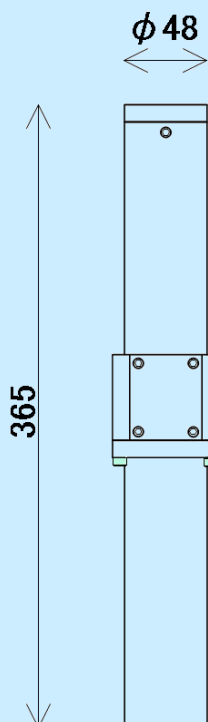

モニタリングサービス概要図

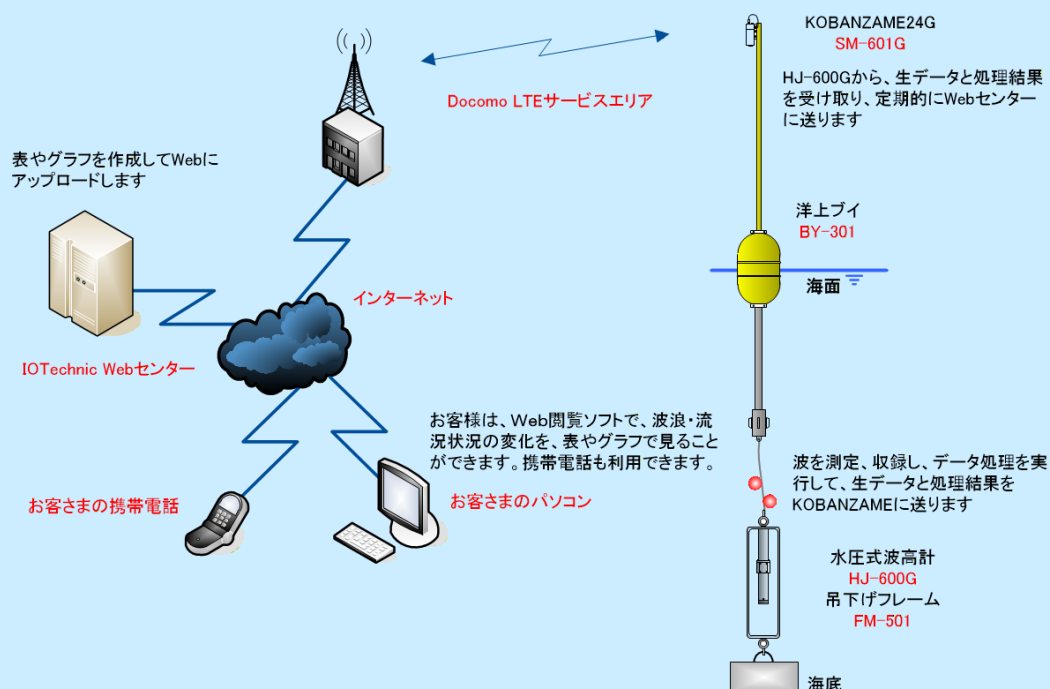

仕様

名称	型式	仕様概要
水圧式波高計 HUNTER JUNIOR24G	HJ-600G	水圧：測定範囲0～7kgf/cm ² 、精度±0.5%/FS、分解能1gf/cm ² 、絶対圧半導体圧力センサー 通信：COMポート、通信速度：1200～115200BPS、対応SDカード：2GB～256GB(Windowsフォーマット) 寸法：365L×48φ(突起部を除く)、重量：0.8kg、材質：ジュロコン 付属品：SDカード、データ表示ソフト(MsgicProcessor48v24G 処理機能無し)、工具他 ビルトインMagicProcessorの処理項目 水圧は、FFT法で表面波に換算します 波高処理項目 最高波高・周期、1/10最大波高・周期、有義波高・周期、平均波高・周期、波数、η rms 歪み度、尖鋭度、長周期最高波高・周期、長周期有義波高・周期
オプション製品		
インターネット通信・制御装置 KOBANZAME24G	SM-601G	LTE サービスエリアで利用できます。TCP/IP、PPPなどのプロトコルを実装しており、直接、インターネットと通信できます(近日発売)
データ処理・通信ソフト MagicProcessorK48v24G	RA-682G	処理・通信アプリケーションソフトです。一般的な波高・波向計算、推移グラフの描画、ファイル管理を行います。パワーアップ、外ログ、長周期波処理、インターネット通信などの機能があります。
吊下げフレーム	FM-501	吊下げ設置用。寸法：655L×160W(突起部を除く)重量：1.7kg、材質：SUS304
消耗品		
リチウムバッテリーパック	LB-403	3.6V 30AH